




PN 10 - Art. N325 TIS

PN 16 - Art. N326 TIS


PN 25 - Art. N327



**ДЕМОНТАЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ**

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Применяются для облегчения сборки/разборки клапанов (особенно большого диаметра).

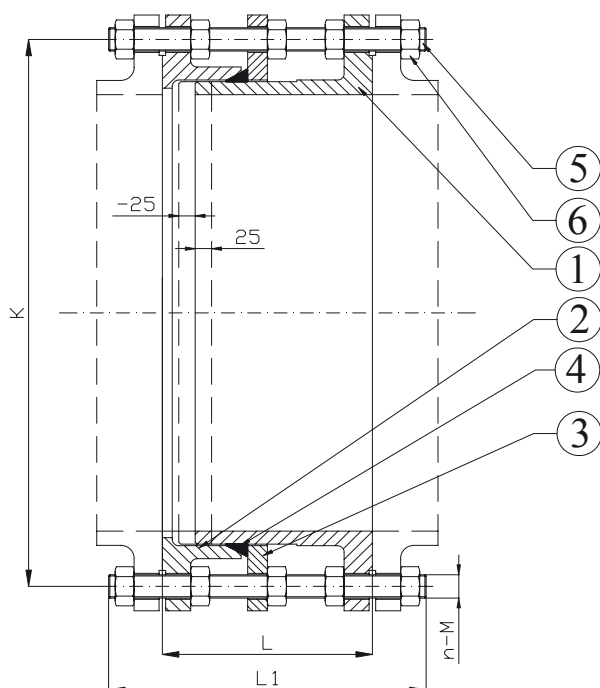

**СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:** EN 593  
**ВНЕШНИЙ ВИД** EN 558-1 Serie 14  
**ФЛАНЦЫ:** EN 1092-2  
**ПРОТЕСТИРОВАНО:** EN 12266  
**РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА.:** Min -15°C/Max+80°C

ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЫ
1 РЕБРИСТАЯ ТРУБА ДЛИННАЯ	GJS 500
2 РЕБРИСТАЯ ТРУБА КОРОТКАЯ	GJS 500
3 УПЛОТНЕНИЕ	СТАЛЬ ST37
4 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	РЕЗИНА EPDM
5 ШПИЛЬКА С РЕЗЬБОЙ ПО ВСЕ ДЛИНЕ	ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ
6 ГАЙКА	ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ

**АНТИКОРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА:**  
 Все чугунные поверхности покрыты эпоксидной смолой небесно-голубого цвета, толщиной минимум 250µm.

DN	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200		
PN 10	L	200	200	200	200	220	220	220	230	230	-	260	260	260	290	290	290	320	
	L1	350	350	350	350	380	380	390	400	410	-	460	460	460	500	500	510	570	
	n-M	8-16	8-16	8-16	8-20	8-20	12-20	12-20	16-20	16-24	-	20-24	20-27	24-27	24-30	28-30	28-33	32-36	
	K	160	180	210	240	295	350	400	460	515	-	620	725	840	950	1050	1160	1380	
	W(kg)	18	20	24	30	42	62	67	85	105	-	155	225	300	361	400	516	895	
PN 16	L	200	200	200	200	220	230	250	260	270	-	280	300	300	320	320	340	360	
	L1	350	350	350	350	380	400	420	440	460	-	490	520	520	550	560	600	650	
	n-M	8-16	8-16	8-16	8-20	12-20	12-24	12-24	16-24	16-27	-	20-30	20-33	24-33	24-36	28-36	28-39	32-45	
	K	160	180	210	240	295	355	410	470	525	-	650	770	840	950	1050	1170	1390	
	W(kg)	18	20	24	30	45	66	84	107	142	-	200	305	321	469	535	698	1070	
PN 25	L	-	220	220	230	230	250	250	270	280	280	300	320	340	360	380	400	450	
	L1	-	340	370	370	370	410	410	480	500	480	500	520	530	600	600	650	720	
	n-M	-	8-20	8-24	8-24	8-24	12-24	12-27	16-27	16-30	16-33	20-33	20-33	20-36	24-39	24-45	28-45	28-52	32-52
	K	-	190	220	250	310	370	430	490	550	600	660	770	875	990	1090	1210	1420	
	W(kg)	-	32	43	52	76	108	129	196	212	281	290	389	505	690	920	1257	1870	