

## СОЕДИНИТЕЛЬ ОБЖИМНОЙ ТРУБА-ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ (RKS-E)

(кат. № 310)

### Назначение:

Соединитель обжимной труба-фланец стальной предназначен для соединения между собой гладких концов труб из ПВХ/ПЭ, чугуна и стали с любой фланцевой арматурой.

### Материалы:

Фланец, корпус и обруч – конструкционная сталь.

Болты, шпильки, прижим M16 – оцинкованная конструкционная сталь.

Гайки, шайбы – оцинкованные.

Уплотнение – резина NBR или EPDM.



Антикоррозионное эпоксидное порошковое покрытие.

По заказу болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали или оцинкованные методом горячего цинкования.

### Исполнение:

Номинальное давление 1 МПа, диаметры от DN 350 до DN 1200.

По заказу возможны большие номиналы, другие диаметры и рабочее давление.

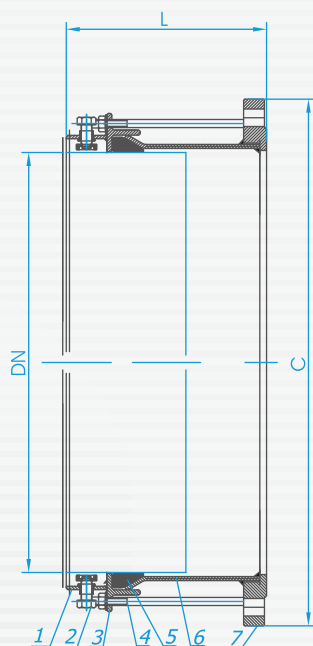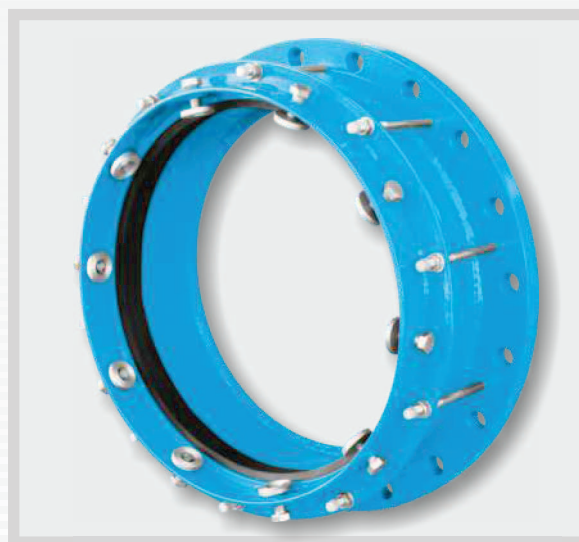

DN	Диаметр	Высота А [мм]	Ширина В [мм]	Фланец С [мм]	Вес [кг]
	D мин – макс [мм]				
350 ПЭ/ПВХ	395 - 410	270	504	505	37,00
350 сталь	350 - 365	270	470	505	31,90
350 чугун	373 - 388	270	494	505	29,90
400 ПЭ/ПВХ	445 - 460	270	562	565	42,00
400 сталь	400 - 416	270	522	565	37,10
400 чугун	424 - 439	270	545	565	34,80
450 ПЭ	495 - 510	270	604	610	50,00
450 чугун	475 - 490	270	596	610	42,20
500 ПЭ/ПВХ	555 - 570	270	656	670	56,00
500 сталь	503 - 518	270	620	670	47,70
500 чугун	527 - 542	270	648	670	44,40
600 ПЭ/ПВХ	625 - 640	270	742	780	78,00
600 сталь	605 - 620	270	722	780	62,00
600 чугун	630 - 645	270	750	780	56,80
700 ПЭ/ПВХ	705 - 720	270	825	895	90,00
700 сталь	706 - 721	270	825	895	81,30
700 чугун	733 - 748	270	854	895	69,90
800 ПЭ/ПВХ	795 - 810	270	915	1015	96,00
800 сталь	807 - 822	270	925	1015	100,00
800 чугун	837 - 852	270	958	1015	91,00
900 ПЭ/ПВХ	898 - 910	270	1030	1115	107,00
900 сталь	909 - 924	270	1030	1115	116,50
900 чугун	940 - 955	270	1060	1115	104,00
1000 ПЭ/ПВХ	995 - 1010	270	1130	1230	131,00
1000 сталь	1011 - 1026	270	1130	1230	137,50
1000 чугун	1043 - 1058	270	1160	1230	125,20
1200 сталь	1215 - 1230	370	1230	1330	180,00
1200 чугун	1250 - 1265	370	1260	1330	165,00

Поз.	Деталь	Материал	Стандарт
1	Обруч стальной	St3s/18G2A	PN-88/H-84020
2	Прижим M16	St3s/Zn5	ISO 8677
3	Обруч тавровый	St3s/18G2A	PN-88/H-84020
4	Шпилька, гайка, шайба	St3s/Zn5	ISO 8677
5	Уплотнитель	EPDM/NBR	PN-92/C-01604.01
6	Втулка стальная	St3s/18G2A	PN-88/H-84020
7	Фланец ISO	St3s/18G2A	PN-88/H-84020