T.I.S АРМАТУРА

Art. A340 TIS

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С МЕХАНИЧЕСКИМ ИНДИКАТОРОМ ПОЛОЖЕНИЯ



ПРИМЕНЕНИЕ:
Применение: на сетях водопровода, сточных вод и канализации

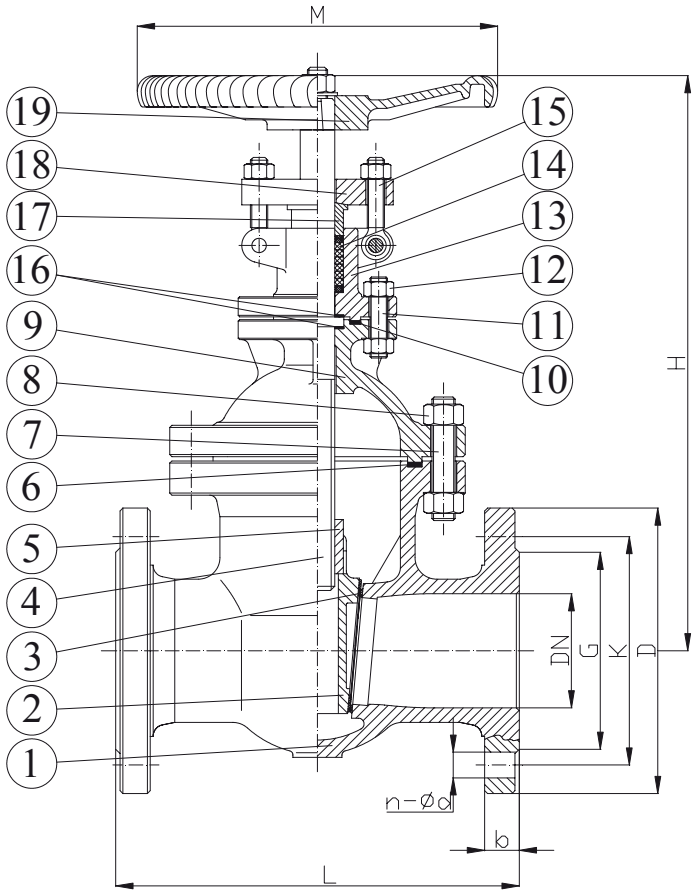

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:	DIN 3356
ВНЕШНИЙ ВИД:	EN 558-1 Serie26
ФЛАНЦЫ S:	EN 1092-1
ПРОТЕСТИРОВАНО:	EN 12266
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:	-29°C +425°C

	ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛ
1	КОРПУС	GJS 500
2	КЛИН	ПОКРЫТ РЕЗИНОЙ EPDM
3	КЛИН, ТЕЛО	GJS 500
4	ШТОКОВАЯ ГАЙКА	ЛАТУНЬ
5	ШТОК	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 420
6	УПЛОТНЕНИЕ	РЕЗИНА EPDM
7	КРЫШКА	GJS 500
8	ВИНТ	ГАЛЬВАНИЗИРОВАННАЯ СТАЛЬ
9	МАНЖЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ	РЕЗИНА NBR
10	ПОДШИПНИК С УПЛОТНЕНИЯМИ	НЕЙЛОН ДЛЯ ДУ 350-450 АЛЮМИН. БРОНЗА ДЛЯ ДУ 500-600
11	УПЛОТНЕНИЯ (O-RING)	РЕЗИНА NBR
12	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	РЕЗИНА NBR
13	КОЛЬЦО	-
14	КРЫШКА	GJS 500
15	ПЫЛЬНИК	РЕЗИНА NBR
16	ШТУРВАЛ	GJS 500
17	ИНДИКАТОР	АЛЮМИНИЕВАЯ БРОНЗА

DN	G	K	D	L	H	M	n-ød	b	W (kg)
50	102	125	165	250	325	200	4-18	20	22
65	122	145	185	290	363	200	8-18	22	32
80	138	160	200	310	415	250	8-18	24	40
100	162	190	235	350	453	300	8-22	24	58
125	188	220	270	400	505	350	8-26	26	82
150	218	250	300	450	556	400	8-26	28	110

АНТИКОРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА:
Все чугунные поверхности покрыты эпоксидной смолой небесно-голубого цвета, толщиной минимум 250μm.